

NKL 4000C-GY


Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, многожильный, медный, 7х0,192мм, внутренний, LSZH, светло-серый, 305м

Многожильные кабели на основе витой пары предназначены для изготовления коммутационных шнуров (патч-кордов). Каждая жила такого кабеля состоит из нескольких тонких медных проволок, свитых между собой, что обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к многократным перегибам.

Кабель NKL 4000C-GY состоит из 4 пар многожильных медных проводников в LSZH оболочке и соответствует категории 5е.

Многожильные кабели поставляются в простых картонных коробках, бухтами по 305 метров .

- ✓ Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
- ✓ Сертификаты ГОСТ-Р и пожарной безопасности
- ✓ Не выделяет ядовитых соединений при горении

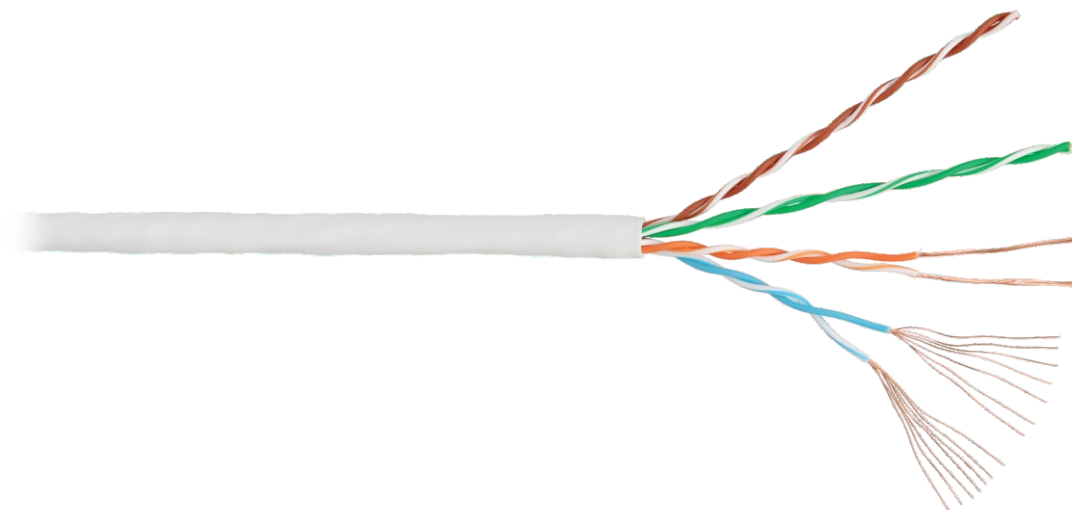

NKL 4000C-GY

Базовая комплектация:

Кабель

305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NKL 4000C-GY
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, AWG	24 AWG (7 x 0,192 ± 0,01 мм)
Количество жил в проводнике	7
Диаметр жилы, мм	0,192± 0,005
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,22 ± 0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,95 ± 0,05
Материал внешней оболочки	LSZH
Применение	Для внутренней прокладки
Исполнение	нг(А)-HFLTx
Толщина оболочки, мм	0,65 ± 0,05
Внешний диаметр оболочки, мм	5,4 ± 0,3
Цвет оболочки	Светло-серый
Защитная пленка	-
Разрывная нить	-
Погонная масса, кг/км	37,0 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 5-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4-х диаметров кабеля
Растягивающее усилие, Н	Не более 50
Прочность на разрыв, Н	Не более 100
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,69
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	95
Длина, м	305
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Размеры упаковки ШхВхГ, мм	380x380x440
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кол-во пар	Категория	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NKL 4000C-GY	4	5e	UTP	Для внутренней прокладки	Светло-серый	305	-	-

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.